

# 暗視携帯型録画装置

充電稼働6時間

SDカード保存





## 録画方法

1. 本体の SD カードスロットに SD カードを挿入して下さい。
2. ロックスイッチを下に切り替え、ロックを解除して下さい。
3. 電源ボタンを押して電源を ON にして下さい。

電源が ON になると、ピッという音と共に本体上部の電源/録画ランプが緑色に点灯します。点灯後、約 5 秒でピピッという音と共に、電源/録画ランプが消え、録画が可能な状態になります。



4. 録画ボタンを押して下さい。

ピッという音と共に、本体上部の電源/録画ランプが緑色に点灯し、録画が開始されます。録画を停止する時は、停止ボタンを押して下さい。本体上部の電源/録画ランプが消えると録画停止となります。



5. 電源 OFF の場合には、電源ボタンを 1,2 秒押して下さい。ピピッという音が鳴ると、電源が OFF になります。

## 充電につきまして

充電は、本体の USB ポートとパソコンの USB ポートまたは、付属の AC アダプタを接続して下さい。



正しく、充電が開始すると、本体上部が赤く点灯します。



充電が無くなると真ん中の本体上部の充電/充電切れランプが点灯します。



### 暗視 LED に関しまして

赤外線 LED 照射ボタンを押すと、本体上部の赤外線 LED ランプがオレンジ色に点灯し、暗視モードに切り替わります。




同時に、赤外線 LED が点灯し、暗い場所でも撮影が可能です。(暗い場所では、白黒映像になります。)



## 再生

再生は、SD カードをカードリーダー等でパソコンに接続し、パソコンの Player で再生して下さい。

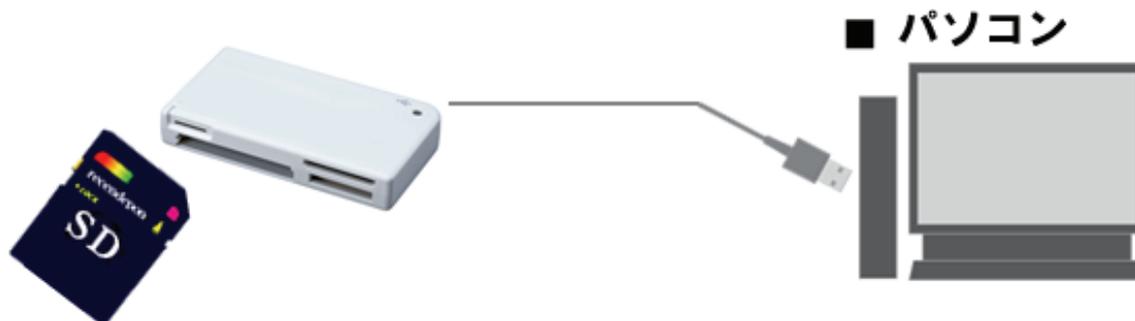

## 充電時間と録画時間

- ・フル充電時間約 6 時間、充電での録画稼働時間は約 6 時間となります。
- ・ 2GB の SD カード使用時の録画時間は約 4 時間（長時間の録画の場合、50 分ごとのファイルに分割されます）

## ご注意下さい。

- ・ 電源を ON にする前に SD カードを本体にセットして下さい。
- ・ SD カードの最大対応容量は 2GB となります。
- ・ パソコンで再生が出来ない場合

通常 WindowsMediaPlayer で再生が出来ますが、違う Player で再生をお試し下さい。

下記の Player で再生が可能です。

## MediaPlayerClassic

[http://downloads.sourceforge.net/guliverkli/mpc2kxp6483\\_jp\\_r1.zip?modtime=1110160613&big\\_mirror=0](http://downloads.sourceforge.net/guliverkli/mpc2kxp6483_jp_r1.zip?modtime=1110160613&big_mirror=0)

## スペック

イメージセンサー	CMOS
赤外線LED	6個
赤外線有効距離	約3M
録画フォーマット	AVI
解像度	320×240
画角	60度
記録媒体	SDカード(128M~2G)
録画モード	通常録画(録画ファイルは50分ごとのファイルに分割されます)
録画ファイルサイズ	5~8MB/分
音声	有り
内蔵メモリ	無し
サイズ	100×48×16mm
電源	充電バッテリー稼働/ DC5VACアダプタ付属



カメラ本体1(1)、専用クリップ(1)、ACアダプタ(1)、USBケーブル(1)